



INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW TYPU ELKA

- 1) MONTAŻ RAMY BOCZNEJ REGAŁU POLEGA NA: POŁĄCZENIU DWÓCH ELEMENTÓW PIONOWYCH rys. 1
- 2) POPRZECZKĘ BOCZNĄ, ZACZEPIĆ W NODZE REGAŁU, ZGODNIE Z rys. 2
- 3) ZMONTOWANE RAMY BOCZNE POŁĄCZYĆ POPRZECZKAMI rys. 3
- 4) ZMONTOWANĄ KONSTRUKCJĘ USTAWIĆ NA STABILNYM PODŁOŻU, WYPOZIOMOWAĆ, NASTĘPNIE WŁOŻYĆ PŁYTY WIÓROWE LUB METALOWE rys. 4
- 5) ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SZEREGOWEGO ŁĄCZENIA REGAŁÓW ZA POMOCĄ ZŁĄCZA (wyposażenie dodatkowe)
- 6) PRZECIĄŻENIE REGAŁU, MONTAŻ NIEZGODNY Z INSTRUKCJĄ ORAZ ZASTOSOWANIE INNYCH ELEMENTÓW NIŻ STOSOWANE PRZEZ PRODUCENTA, POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI ORAZ BRAK DEKLARACJI ZGODNOŚCI
- 7) DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA PÓLEK PODAWANE SĄ DLA RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONEGO CIĘŻARU NA ICH POWIERZCHNIACH
- 8) JEŻELI WYSOKOŚĆ REGAŁU PRZEKRACZA CZTEROKROTNOŚĆ GŁĘBOKOŚCI LUB SZEROKOŚCI, NALEŻY WÓWCZAS REGAŁ ZAKOTWIĆ DO ŚCIANY LUB PODŁOŻA (za pomocą stopy i kołka rozporowego - wyposażenie dodatkowe)
- 9) REGAŁ NALEŻY OBCIĄŻAĆ STATYCZNIE OD NAJNIŻSZEJ PÓLKI PRZESUWAJĄC SIĘ KU GÓRZE.


rys. 1

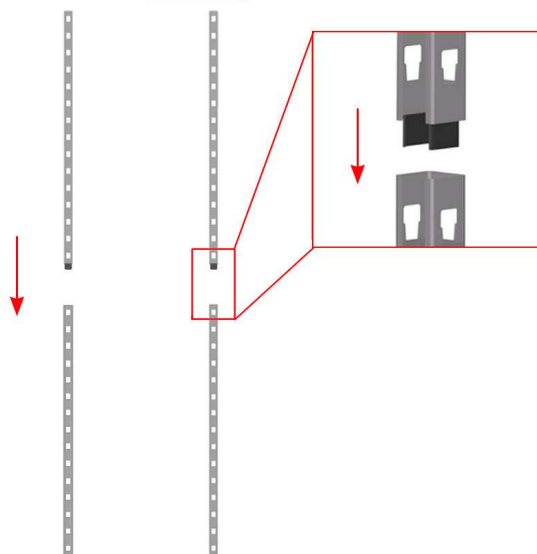


rys. 2

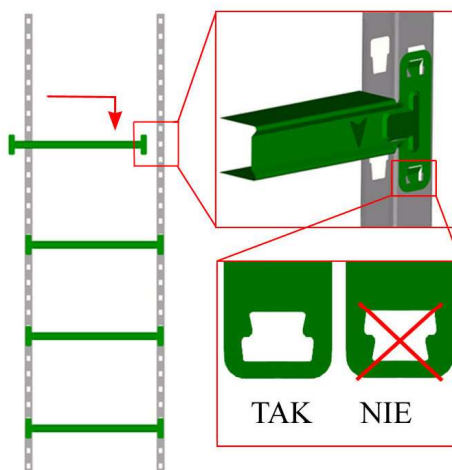

rys. 3

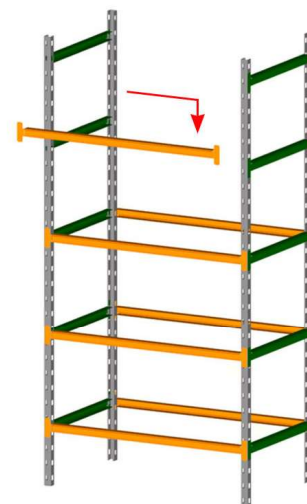

rys. 4

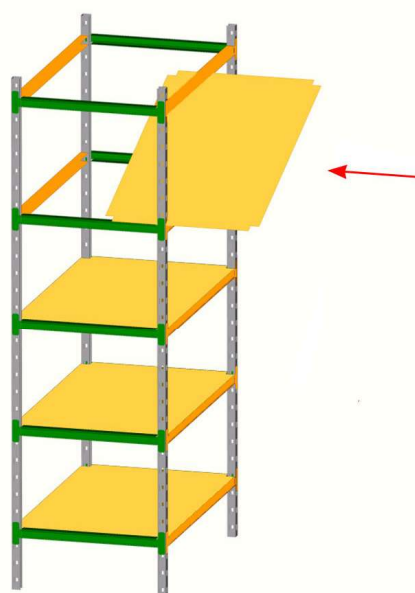

Płyta wiórowa 16mm		
300-350mm	400-800mm	850-1000mm
150kg	200kg	150kg

Płyta metalowa 1mm	
300-600mm	
120kg	